



Асинхронный двигатель с редуктором, внешним тормозом и электромагнитной муфтой

Асинхронный двигатель 9CIDGE-40 реверсивный однофазный конденсаторного типа.

Режим работы S3 повторно-кратковременный. Двигатель оснащен внешним электромагнитным тормозом и муфтой.



Выбег ротора, после включения тормоза и муфты, 1-1,5 оборота (0,1 с). Двигатель используется при необходимости совершать циклы старт/пуск с частотой более 100 раз в мин.

Питание двигателя 220В 50Гц, тормоза и муфты 24В. Редуктор цилиндрический, колеса металлические.





Примеры применения

- этикетировщики
- питатели
- сортировочные автоматы
- упаковщики

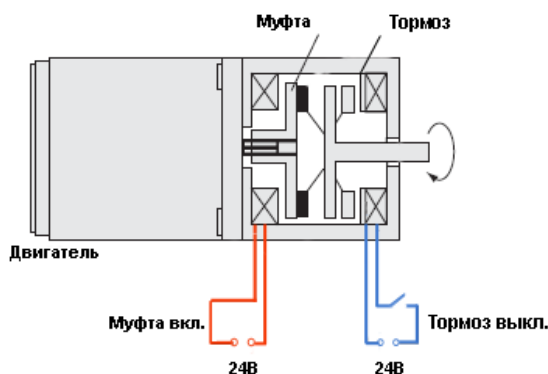

РАЗМЕРЫ

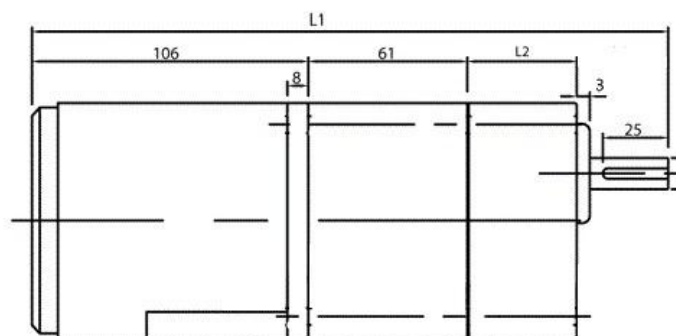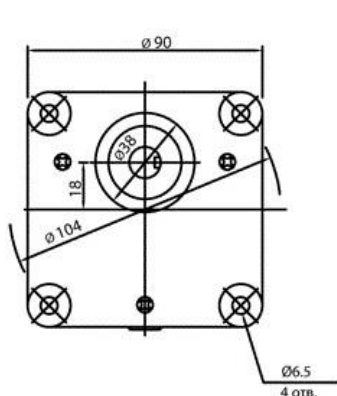

Передаточное отношение	L1, мм	L2, мм
2-15	242	42
18-180	260	60

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Скорость, об./мин.	750	500	417	300	250	200	167	150	120	100	83	60	50	42	38	30	25	20	17	15	13	10	8
Передаточное отношение	2	3	3,6	5	6	7,5	9	10	12,5	15	18	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180
Н*м	0,55	0,83	1	1,38	1,66	2,07	2,49	2,77	3,46	4,15	4,5	6,25	7,5	8,16	9,0	10	10	10	10	10	10	10	10


	Мощность, Вт	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Пусковой крутящий момент, мН*м	Номинальный крутящий момент, мН*м	Номинальная скорость, об./мин.	Ёмкость конденсатора, µF
9CIDGE-40	40	220	50	0,33	180	300	1300	2,0

Режим работы реверсивного мотор-редуктора S3 повторно-кратковременный. В двигатель встроена защита от перегрева. При перегреве выше 130° двигатель автоматически выключается.


Сопротивление изоляции, не менее
 Диэлектрическая прочность, В
 Класс изоляции
 Температурный диапазон эксплуатации,
 Температура срабатывания тепловой защиты,

100 МОм при 500VDC
 1000 в течение 1 минуты
 В (130°)
 (-20° - +40°)
 выключение - 130 /включение - 82° .

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

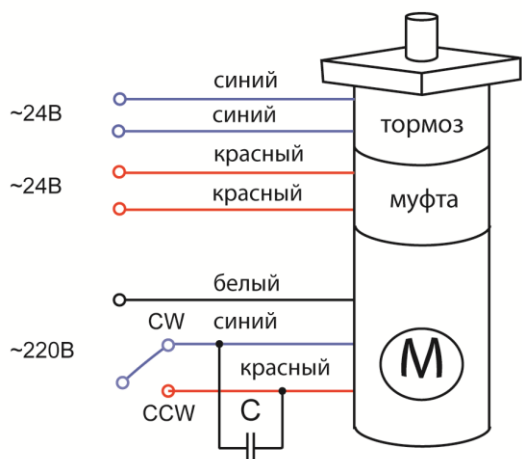

МОМЕНТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

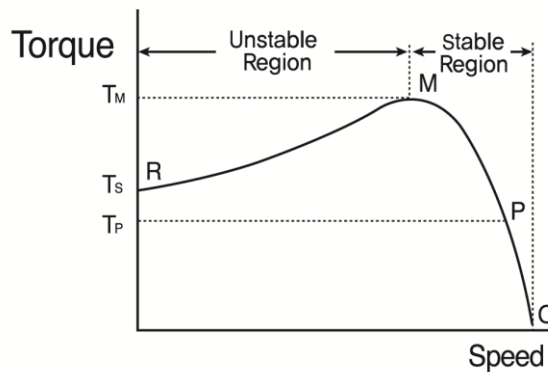

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Асинхронный реверсивный двигатель мощностью 40 Вт с цилиндрическим редуктором 1/100, внешним тормозом и электромагнитной муфтой:

9CIDGE-40G/P100